

Grenzsignalgeber im Baukastensystem
öldicht, mit Steckeranschluß
Schleich- und Magnetspringschaltung
1-fach

NG 160

NG 6"

Typenschlüssel

Typ

Schleich-Kontakt
ohne Magnethalter

S-

Typ

Schleich-Kontakt
mit Magnethalter

Kombi S-

Typ


Magnetspring-Kontakt
mit eingeschraubten Magneten

Kombi M-

Lieferbare Schaltfunktionen
bei Zeigerbewegung im Uhrzeigersinn

1
2

Schließer		1
Öffner		2

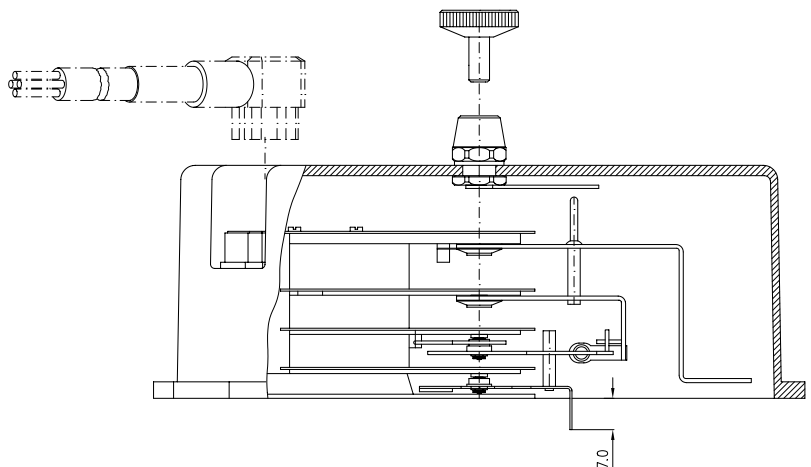

Abmessungen siehe Seite K 13-30.036

Erforderliche Bestellangaben

Nenngröße	NG 160												
	NG 6"												
Typ	siehe Typenschlüssel												
Sollwertzeiger	TZ (Kontaktmontage in der Haube)												
Ausführung	Baukastensystem öldicht												
Anschlußstecker	sind separat zu bestellen												
(siehe Seite K 07-00.020)													
Spiralfeder	normal												
(siehe Seite K 14-20.010)	leicht												
Kontaktmaterial	Silber-Nickel vergoldet												
(siehe Seite K 02-00.030)	Silber-Palladium												
	Silber-Palladium vergoldet												
	Gold-Silber												
	Platin-Iridium												
Haubendurchmesser	Artikel Nr.: (siehe Tabelle)												
	<table><tr><th>NG</th><th>Ø</th><th>Art. Nr.</th></tr><tr><td>160</td><td>158.0</td><td>1000350</td></tr><tr><td>6"</td><td>151.5</td><td>1000347</td></tr><tr><td>6"</td><td>154.8</td><td>1000349</td></tr></table>	NG	Ø	Art. Nr.	160	158.0	1000350	6"	151.5	1000347	6"	154.8	1000349
NG	Ø	Art. Nr.											
160	158.0	1000350											
6"	151.5	1000347											
6"	154.8	1000349											

Sonderausführungen auf Anfrage

Hinweise

Seite

Beschreibung / Technische Daten

Allgemeines (Baukastensystem öldicht)	K 07-00.010
Schleichschaltung	K 02-00.010
Magnetspringschaltung	K 02-00.020
Belastungstabelle	K 14-10.010
Anschlußbelegung	K 07-00.030
Montage, Justage	K 14-10.040
Grenzsignalgeber in Öl	K 14-20.020
Dicht- und Ausgleichringe	K 13-30.040
Anschlußstecker	K 07-00.020

Zubehör **K-Gruppe**
K 13

Empfohlene Schaltverstärker

MSR 010

(siehe Kataloggruppe K 11)